


ARBRES DE PRECISION CREUX - HOLLOW PRECISION SHAFT



Type WH

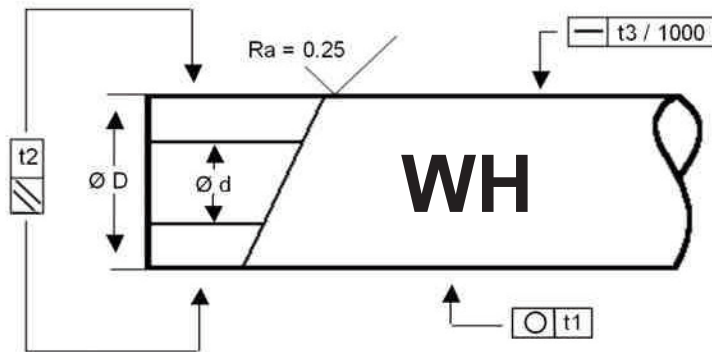

CK60 / 1.1221

| Référence Type | Diamètre Diameter | Diamètre intérieur Inside diameter | Poids Weight | Longueur Standard Length | Profondeur Trempe Surface hardness depth DIN6773 Rht | Tolérance Standard Tolerance | Rotondité Roundness | Parallélisme Parallelism | Rectitude Straightness |
|-------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | D | d (+/-10%) | Kg/M | mm | mm | ISO h6 | t1 | t2 | t3 |
| | mm | mm | | | | µm | µm | µm | mm/m |
| WH12* | 12 | 4 | 0,79 | 6000 | 0,8 - 1,2 | 0/-11 | 8 | 11 | 0,30 |
| WH16 | 16 | 7 | 1,28 | 6000 | 1,1 - 1,5 | 0/-11 | 8 | 11 | 0,30 |
| WH20 | 20 | 14 | 1,25 | 6000 | 1,2 - 1,5 | 0/-13 | 9 | 13 | 0,20 |
| WH25 | 25 | 15,6 | 2,35 | 6000 | 1,5 - 1,7 | 0/-13 | 9 | 13 | 0,20 |
| WH30 | 30 | 18,3 | 3,50 | 6000 | 1,5 - 1,9 | 0/-13 | 9 | 13 | 0,20 |
| WH40 | 40 | 28 | 4,99 | 6000 | 1,9 - 2,0 | 0/-16 | 11 | 16 | 0,10 |
| WH50 | 50 | 29,7 | 9,91 | 6000 | 2,2 - 2,6 | 0/-19 | 11 | 16 | 0,10 |
| WH60 | 60 | 36 | 14,20 | 6000 | 2,2 - 2,6 | 0/-19 | 13 | 13 | 0,10 |
| WH80* | 80 | 57 | 19,43 | 6000 | 2,2 - 2,6 | 0/-19 | 13 | 13 | 0,10 |

Dureté superficielle Surface hardness **60+/-3HRC**

Ø Disponible sur stock Ø available on stock

* Sur fabrication *On request