


ARBRES DE PRECISION CREUX CHROMES - HOLLOW CHROME PRECISION SHAFT

Type WVH



CK60 / 1.1221

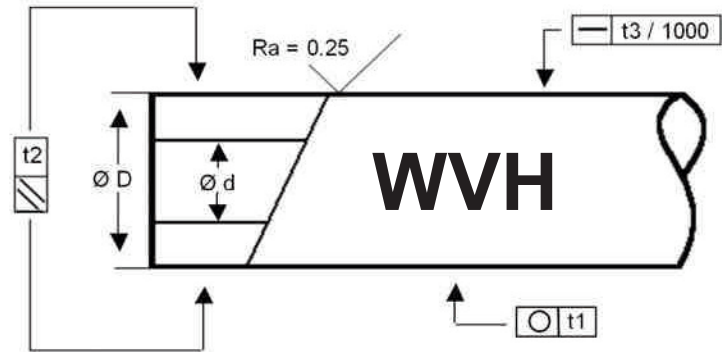

	mm	mm	Kg/M	mm	mm	μm	μm	μm	mm/m
WVH16	16	7	1,28	6000	1,1 - 1,5	0/-18	8	11	0,30
WVH20	20	14	1,25	6000	1,2 - 1,5	0/-21	9	13	0,20
WVH25	25	15,6	2,35	6000	1,5 - 1,7	0/-21	9	13	0,20
WVH30	30	18,3	3,50	6000	1,5 - 1,9	0/-21	9	13	0,20
WVH40	40	28	4,99	6000	1,9 - 2,0	0/-25	11	16	0,10
WVH50	50	29,7	9,91	6000	2,2 - 2,6	0/-25	11	16	0,10
WVH60*	60	36	14,20	6000	2,2 - 2,6	0/-30	13	16	0,10

Dureté superficielle	Surface Hardness	60+/-3HRC
\varnothing Disponible sur stock	\varnothing available on stock	
* Sur fabrication	*On request	
Epaisseur du chrome	Chrome Thickness	12+/-5 μm
Dureté du chrome	Chrome layer Hardness	900 - 1100 HV